YORK®

It's time to get comfortable.®

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

ТехноБел

ОТОПЛЕНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Кондиционеры **YORK**

Компания «ТехноБел» предлагает весь комплекс работ связанных с проектированием, поставкой оборудования, монтажом объекта и сервисным обслуживанием инженерных систем. Для организации систем централизованного воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования наша компания применяет климатическое оборудование фирмы YORK

Крышные кондиционеры YORK – моноблочные агрегаты с газовым нагревом. Данные установки поставляются смонтированными на монтажной раме в полной заводской готовности. Основные блоки крышного кондиционера, входящие в комплект стандартной поставки: компрессорно-конденсаторный, испарительный и газогорелочный блоки. Все внутренние трубопроводы холодоносителя смонтированы и протестированы на заводе-изготовителе и заправлены хладагентом. Отличительными особенностями кондиционеров YORK являются, прежде всего, высокая эффективность, простота при сервисном обслуживании, двухступенчатый нагрев, система защиты, современная система управления, возможность работы при низких температурах наружного воздуха, защита от циклов короткой работы, от ложных срабатываний, программа задержки выключения включения вентиляторов, аварийная сигнализация с диагностикой, надежность и еще множество дополнительных преимуществ, которыми наделила фирма YORK свое оборудование.

Крышные кондиционеры (руфтопы), как правило, размещаются на кровле обслуживаемых зданий.

Серия **Predator**

Модель **DM090**

Холодильная мощность		кВт	28
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	29
	высокопроизводительный нагрев	кВт	44
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	5100
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	250
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	350
Электропотребление компрессоров		кВт	8
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	1,1
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	1,5
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,56
Электропотребление общее		кВт	10,6
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	3,2
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	4,8
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Поршневой
Габариты:	длина	мм	2260
	ширина	мм	1500
	высота	мм	1065
Вес агрегата		кг	489

Серия **Predator**

Модель **DM120**

Холодильная мощность		кВт	37
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	44
	высокопроизводительный нагрев	кВт	44
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	6800
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	200
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	498
Электропотребление компрессоров		кВт	10,0
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	1,5
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	3,0
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,56
Электропотребление общее		кВт	14,1
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	4,8
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	-
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Поршневой
Габариты:	длина	мм	2260
	ширина	мм	1500
	высота	мм	1270
Вес агрегата		кг	516

Серия **Predator**

Модель **DM150**

Холодильная мощность		кВт	42
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	44
	высокопроизводительный нагрев	кВт	59
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	8500
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	300
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	360
Электропотребление компрессоров		кВт	11,4
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	3,0
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	-
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,56
Электропотребление общее		кВт	15,5
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	4,8
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	6,5
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Спиральный
Габариты:	длина	мм	2260
	ширина	мм	1500
	высота	мм	1290
Вес агрегата		кг	543

Серия **Sunline**

Модель **DM180**

Холодильная мощность		кВт	50
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	70
	высокопроизводительный нагрев	кВт	70
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	10080
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	290
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	450
Электропотребление компрессоров		кВт	13,8
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	3,7
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	-
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,7
Электропотребление общее		кВт	18,9
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	7,7
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	-
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Поршневой
Габариты:	длина	мм	3181
	ширина	мм	2337
	высота	мм	1235
Вес агрегата		кг	975

Серия **Sunline**

Модель **DM240**

Холодильная мощность		кВт	66
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	70
	высокопроизводительный нагрев	кВт	82
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	13700
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	245
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	390
Электропотребление компрессоров		кВт	18,8
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	5,6
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	5,6
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,7
Электропотребление общее		кВт	25,8
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	7,7
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	9,0
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Спиральный
Габариты:	длина	мм	3461
	ширина	мм	2337
	высота	мм	1337
Вес агрегата		кг	1066

Серия **Sunline**

Модель **DM300**

Холодильная мощность		кВт	99
Тепловая мощность	стандартный нагрев	кВт	70
	высокопроизводительный нагрев	кВт	82
Производительность вентилятора, максимальная		$м^3/ч$	17000
Свободный напор вентилятора, стандартный		Па	270
Свободный напор вентилятора, высоконапорный		Па	-
Электропотребление компрессоров		кВт	25
Электропотребление вентилятора стандартный		кВт	7,5
Электропотребление вентилятора высоконапорный		кВт	-
Электропотребление вентиляторами конденсатора		кВт	2x0,7
Электропотребление общее		кВт	33,9
Параметры электропитания			380 В/3 фазы/50 Гц
Количество компрессоров			2
Расход газа, стандартный нагрев		$м^3/ч$	7,7
Расход газа, высокопроизводительный нагрев		$м^3/ч$	9,0
Номинальное давление газа		мбар	20
КПД		%	92
Тип компрессора			Спиральный
Габариты:	длина	мм	3461
	ширина	мм	2337
	высота	мм	1337
Вес агрегата		кг	1332

ТехноБел

ОТОПЛЕНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Схема расположения офиса

Белгород, ул. Буденного, д.17, оф. 3,
(4722) 53-43-53, 730-630, 730-640
www.tehnobel.com, технобел.рф
tehnobel@ya.ru

YORK®

It's time to get comfortable.®

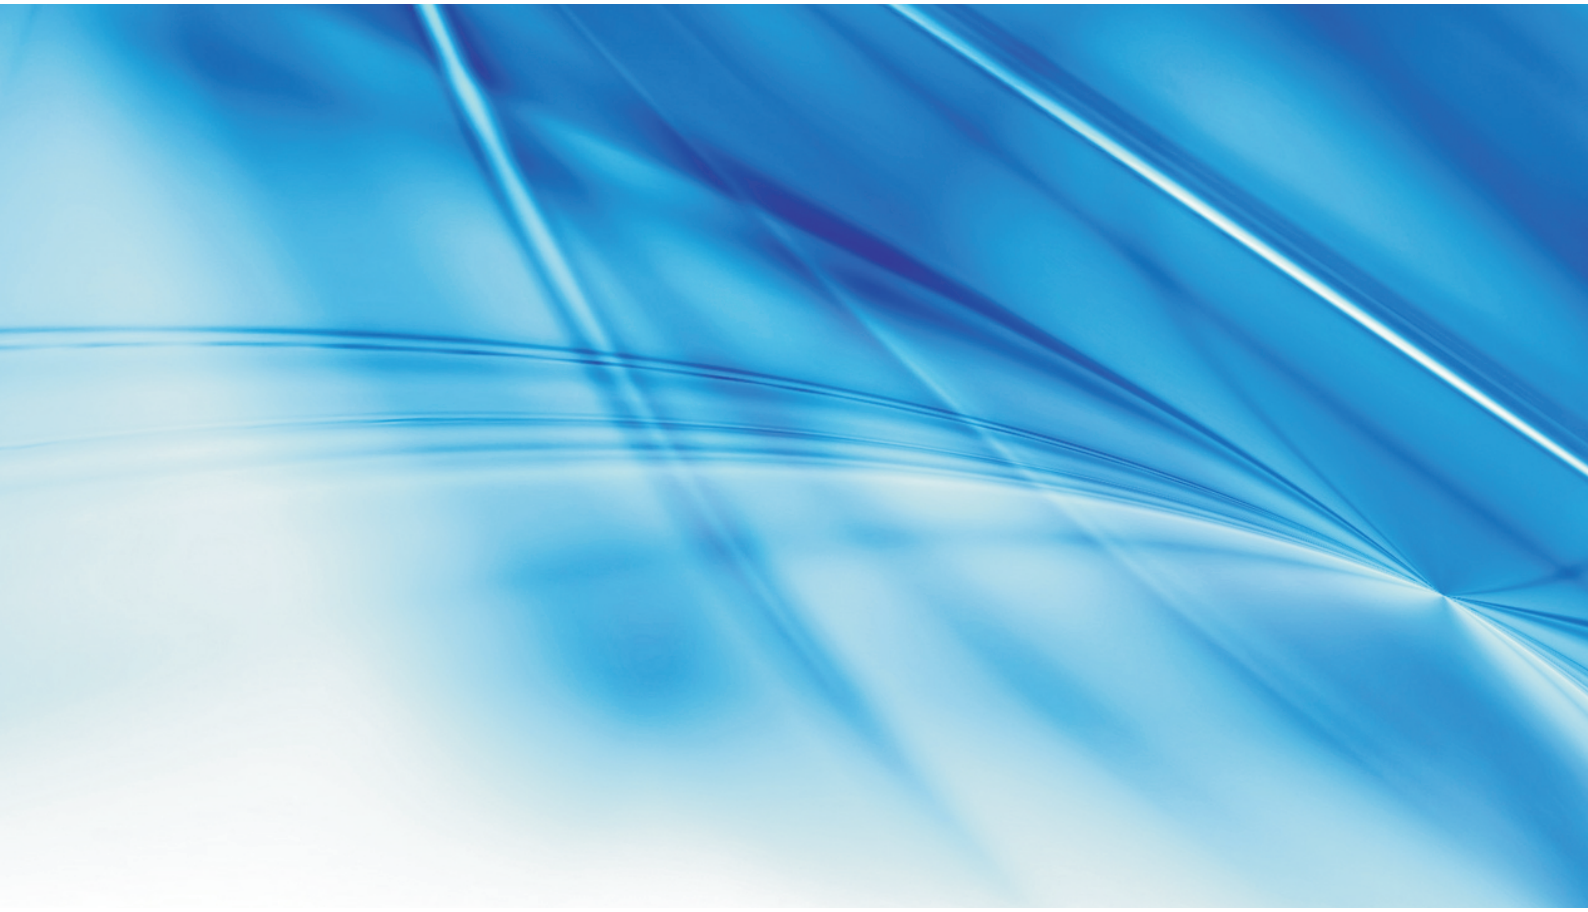

Белгород, ул. Буденного, д.17, оф. 3,
(4722) 53-43-53, 730-630, 730-640
www.tehnobel.com, технобел.рф
tehnobel@ya.ru